

GEA

MORSE

VICES

ÉTAUX

KRAFTSPANNBLÖCKE

MORDAZA




MADE IN ITALY





VANTAGGI

La forma rotonda agevola operazioni su centri di lavoro a 5 assi, precisione, corpo in alluminio e versatilità completano il risultato di una morsa compatta e performante.

Risparmio di tempo per fissaggio direttamente in tavola.



ADVANTAGES

The round shape facilitates operations on 5-axis machining centers, precision, aluminum body and versatility complete the result of a compact and performing vice.

Save time for fixind directly in table machines.



AVANTAGES

La forme ronde facilite les opérations sur les centres d'usinage 5 axes, la précision, le corps en aluminium et la polyvalence complètent le résultat d'un étau compact et performant.

Gain de temps pour la fixation directement sur la table.



VORTEILE

Die runde Form erleichtert Operationen auf 5-Achsen- Bearbeitungszentren, Präzision, Aluminiumkörper und Vielseitigkeit vervollständigen das Ergebnis eines kompakten und leistungsstarken Schraubstocks.

Zeitersparnis bei der Befestigung direkt auf dem Tisch.



VENTAJAS

La forma redonda facilita las operaciones en centros de mecanizado de 5 ejes, la precisión, el cuerpo de aluminio y la versatilidad completan el resultado de un vicio compacto y de alto rendimiento.

Ahorro de tiempo para la fijación directamente sobre la mesa.

MECHANICAL VICE GEA 120M

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 8.5 mm
PESO : 3.75 Kg
RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI
FORZA DI SERRAGGIO: 15 kN
FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA
FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JOKE : 8.5 mm
WEIGHT : 3.75 Kg
REPEATABILITY : < 2 CENTS
CLAMPING FORCE : 15 kN
FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE
OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

DÉTAILS TECHNIQUES

COURSE/GRIFFE : 8.5 mm
POIDS : 3.75 Kg
RÉPÉTABILITÉ : < 2 CENTIMES
FORCE DE SERRAGE 15 kN
FIXATION : COMPATIBLE AVEC ZÉRO POINT SUR LE MARCHÉ OU DIRECTEMENT SUR LA TABLE MÉCANIQUE
FONCTIONNEMENT : CINÉMATIQUE ENTRAÎNÉE PAR DOUBLE VIS AVEC FILETAGE TRAPÉZOÏDAL DROITE ET GAUCHE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 8.5 mm
GEWICHT : 3.75 Kg
WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT
SCHLIESSKRAFT: 15 kN
BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH
BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 8.5 mm
PESO : 3.75 Kg
REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS
FUERZA DE APRIETE: 15 kN
CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA
FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA



ADMG
Technology

GEA 120M Ø 120mm

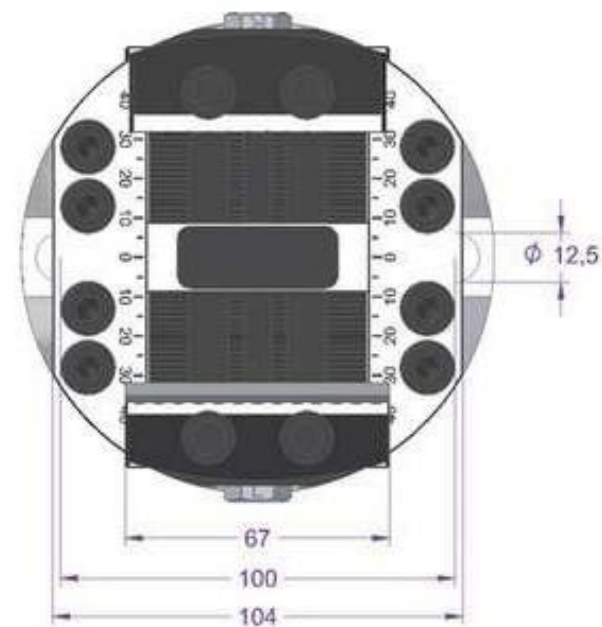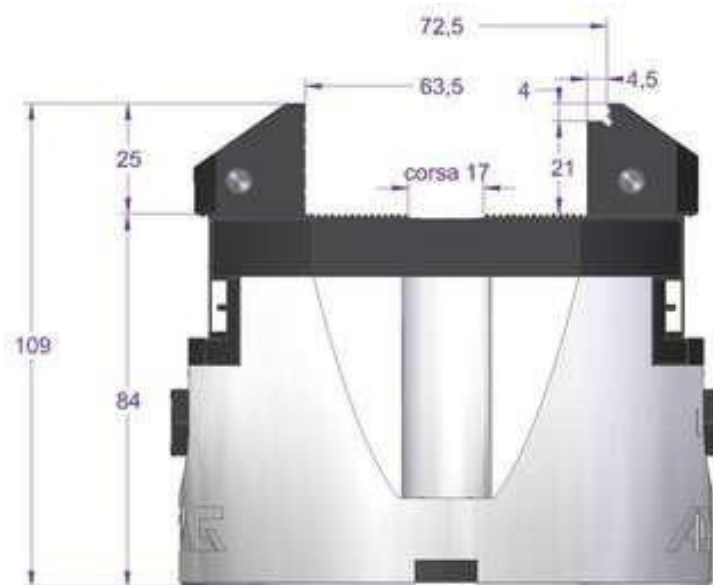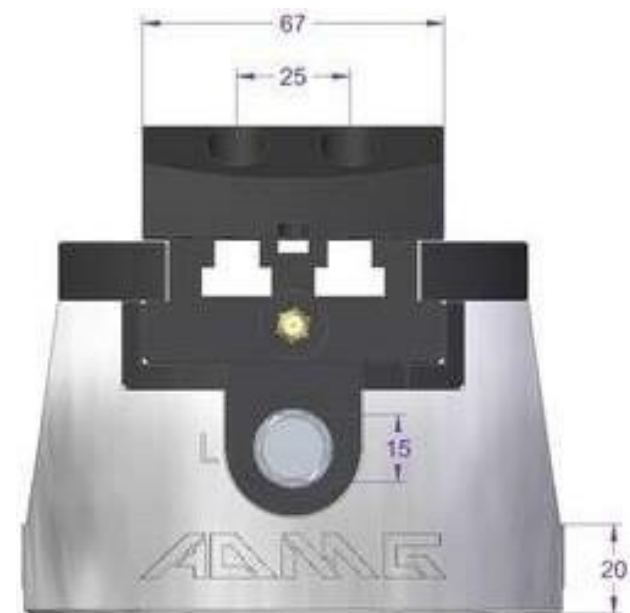

MECHANICAL VICE GEA 160M

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 28 mm

PESO : 9 Kg

RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI

FORZA DI SERRAGGIO: 20 kN

FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA

FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JOKE : 28 mm

WEIGHT : 9 Kg

REPEATABILITY : < 2 CENTS

CLAMPING FORCE : 20 kN

FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE

OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

DÉTAILS TECHNIQUES

COURSE/GRIFFE : 28 mm

POIDS : 9 Kg

RÉPÉTABILITÉ : < 2 CENTIMES

FORCE DE SERRAGE 20 kN

FIXATION : COMPATIBLE AVEC ZÉRO POINT SUR LE MARCHÉ OU DIRECTEMENT SUR LA TABLE MÉCANIQUE

FONCTIONNEMENT : CINÉMATIQUE ENTRAÎNÉE PAR DOUBLE VIS AVEC FILETAGE TRAPÉZOÏDAL DROITE ET GAUCHE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 28 mm

GEWICHT : 9 Kg

WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT

SCHLIESSKRAFT: 20 kN

BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH

BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 28 mm

PESO : 9 Kg

REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS

FUERZA DE APRIETE: 20 kN





CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA

FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA



ADMG
Technology

GEA 160M Ø 160mm

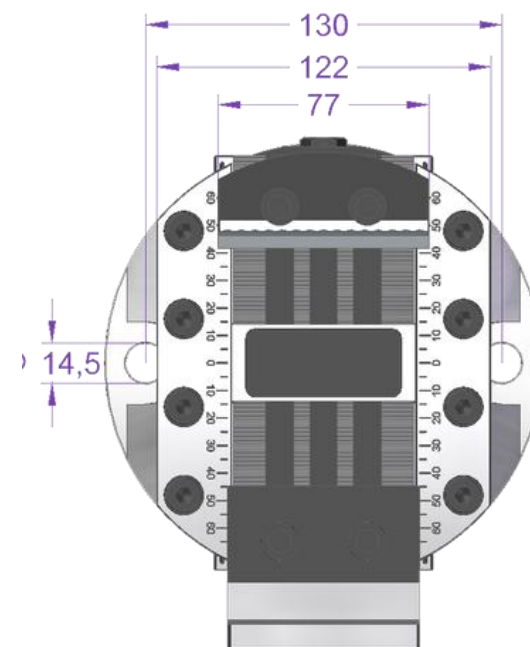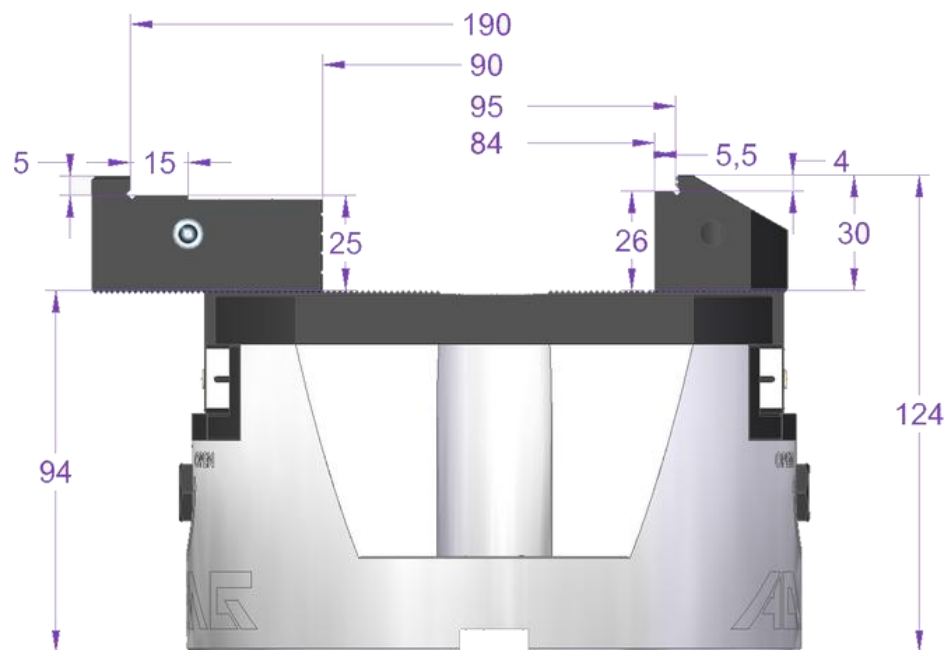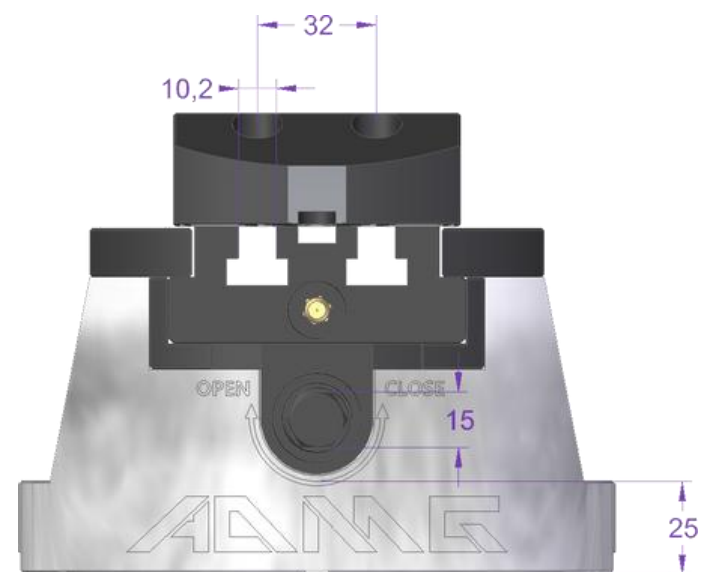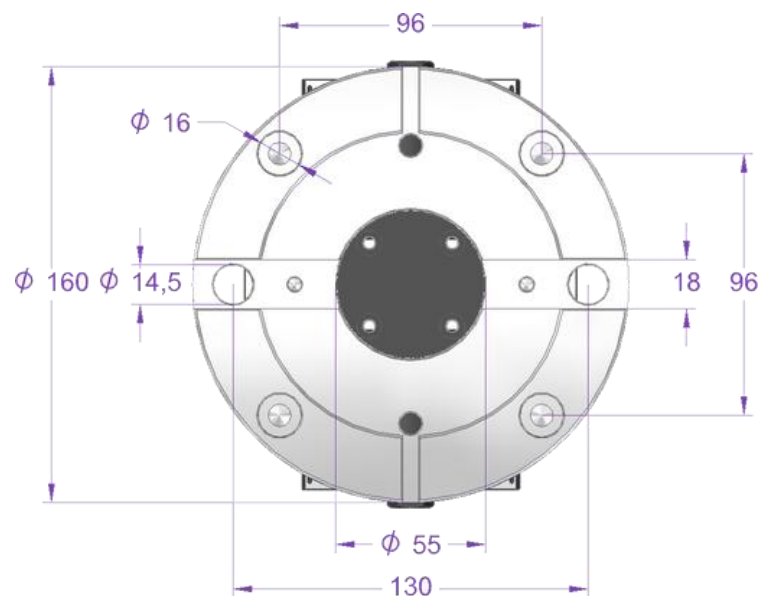

MECHANICAL VICE GEA 230M

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 40 mm

PESO : 15 Kg

RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI

FORZA DI SERRAGGIO: 28 kN

FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA

FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JOKE : 40 mm

WEIGHT : 15 Kg

REPEATABILITY : < 2 CENTS

CLAMPING FORCE : 28 kN

FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE

OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

DÉTAILS TECHNIQUES

COURSE/GRIFFE : 40 mm

POIDS : 15 Kg

RÉPÉTABILITÉ : < 2 CENTIMES

FORCE DE SERRAGE 28 kN

FIXATION : COMPATIBLE AVEC ZÉRO POINT SUR LE MARCHÉ OU DIRECTEMENT SUR LA TABLE MÉCANIQUE

FONCTIONNEMENT : CINÉMATIQUE ENTRAÎNÉE PAR DOUBLE VIS AVEC FILETAGE TRAPÉZOÏDAL DROITE ET GAUCHE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 40 mm

GEWICHT : 15 Kg

WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT

SCHLIESSKRAFT: 28 kN

BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH

BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 40 mm

PESO : 15 Kg

REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS

FUERZA DE APRIETE: 28 kN




CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA

FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA



ADMG
Technology

GEA 230M Ø 230mm

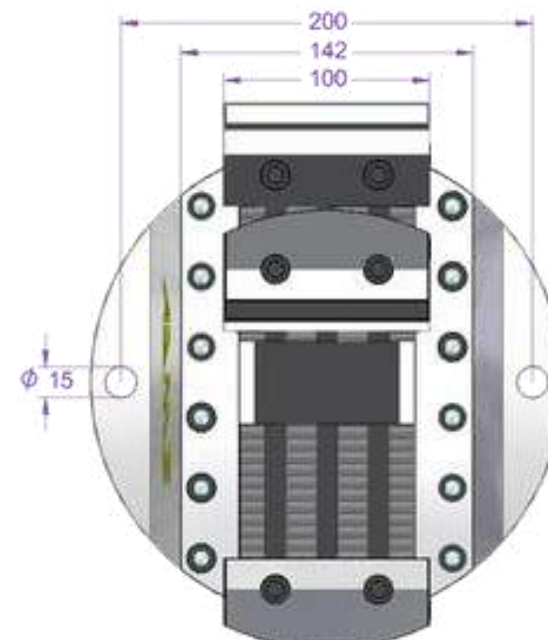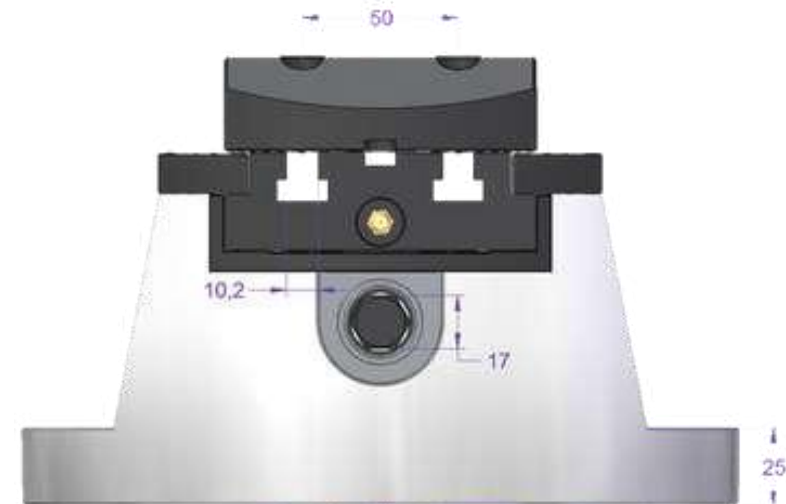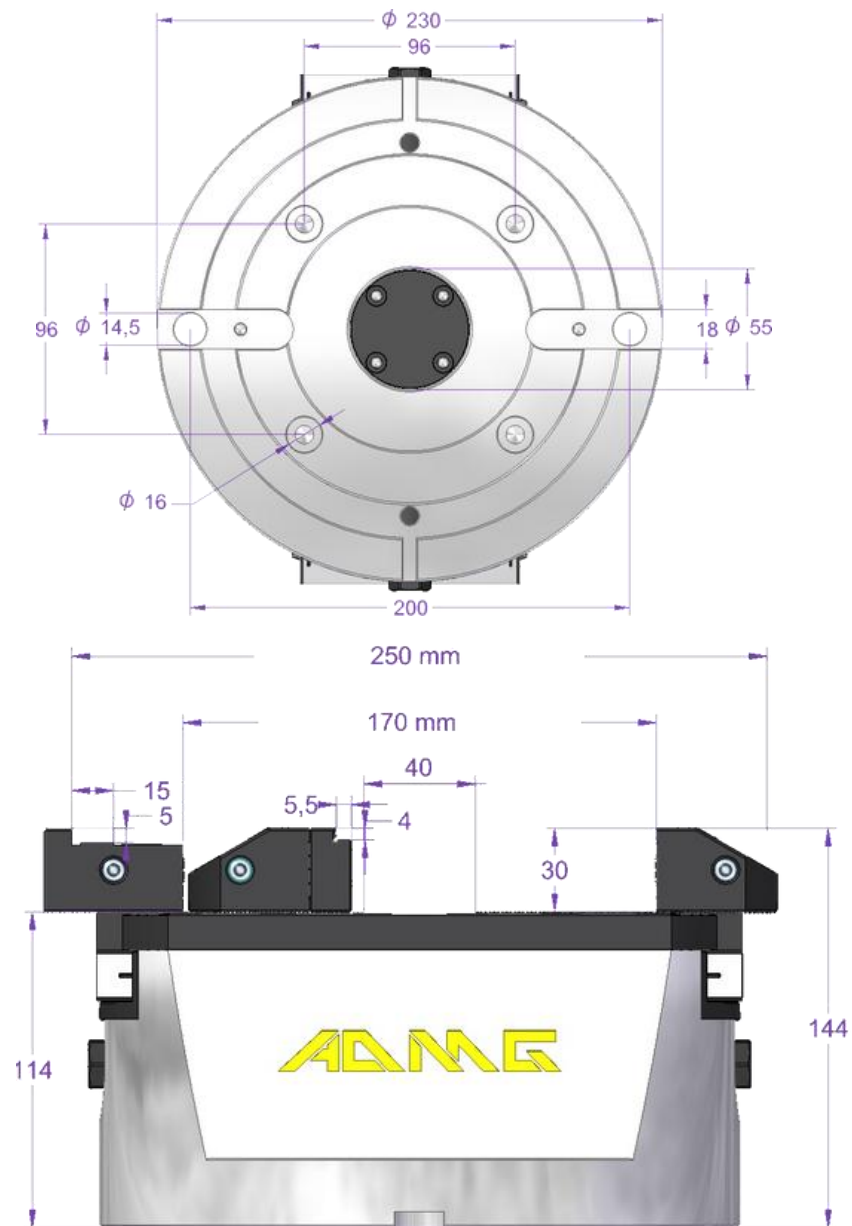

PNEUMATIC VICE GEA 160P



CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 7 mm
PESO : 11 Kg
RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI
FORZA DI SERRAGGIO: 18 kN
FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA
FUNZIONAMENTO : CINEMATICA A GINOCCHIERE AZIONATE DA CILINDRO PNEUMATICO CON MIN 8 E MAX 9 BAR



TECHNICAL DATE

STROKE PER JOKE : 7 mm
WEIGHT : 11Kg
REPEATABILITY : < 2 CENTS
CLAMPING FORCE : 18 kN
FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE
OPERATION : KINEMATICS TOGGLES ACTUATED BY A PNEUMATIC CYLINDER WITH MIN. 8 BAR MAX. 9 BAR



DÉTAILS TECHNIQUES

COURSE/GRIFFE : 7 mm
POIDS : 11 Kg
RÉPÉTABILITÉ : < 2 CENTIMES
FORCE DE SERRAGE : 18 kN
FIXATION : COMPATIBLE AVEC ZÉRO POINT SUR LE MARCHÉ OU DIRECTEMENT SUR LA TABLE MÉCANIQUE
FONCTIONNEMENT : CINÉMATIQUE AVEC GENOUILLÈRES PNEUMATIQUES ACTIONNÉES PAR CYLINDRE AVEC MIN 8 ET MAX 9 BAR



LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Testo del paragrafo
BACKENHUB : 7 mm
GEWICHT : 11 Kg
WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT
SCHLIESSKRAFT: 18 kN
BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH
BEDIENUNG : KINEMATIK MIT PNEUMATISCH-ZYLINDERBETRIEBENEN KNIESCHONERN MIT MIN 8 UND MAX 9 BAR







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 7 mm
PESO : 11 Kg
REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS
FUERZA DE APRIETE: 18 kN
CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA
FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA CON PALANCAS ACCIONADAS POR CILINDRO NEUMÁTICO CON MÍN. 8 Y MÁX. 9 BAR



GEA 160P Ø 160mm

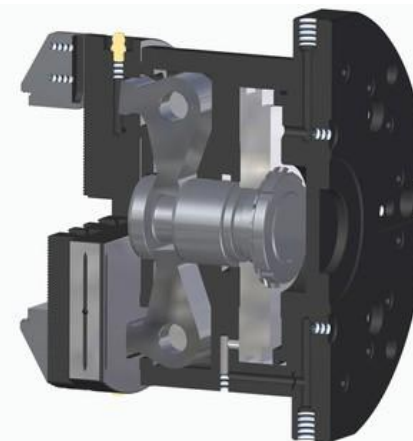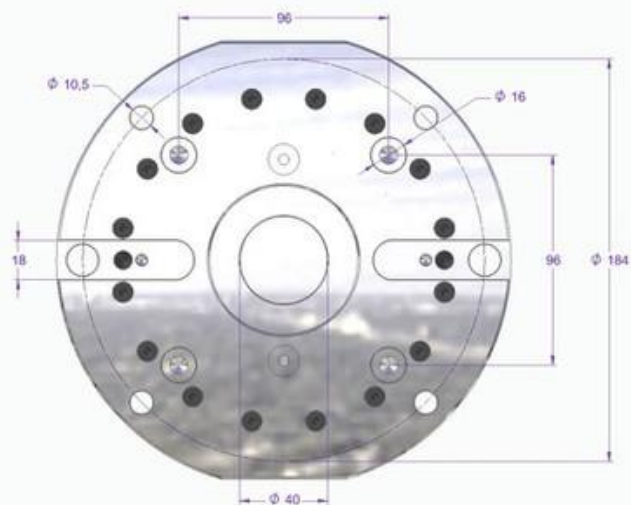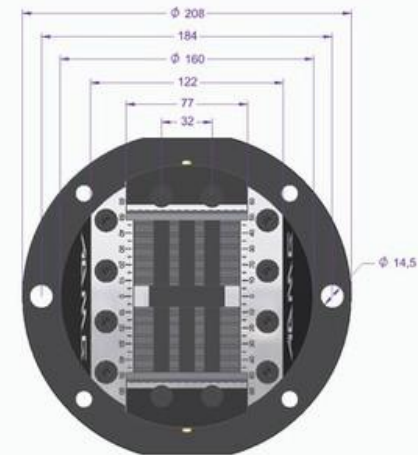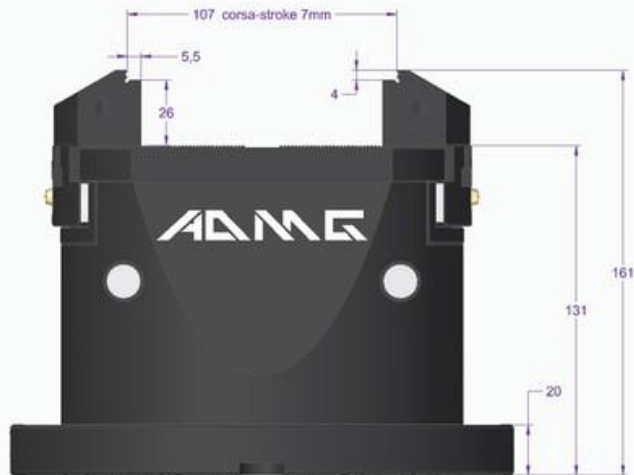

PNEUMATIC VICE GEA 230P

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 7 mm

PESO : 20 Kg

RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI

FORZA DI SERRAGGIO: IN APERTURA 50 kN - IN CHIUSURA 57kN

FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA

FUNZIONAMENTO : CINEMATICA A GINOCCHIERE AZIONATE DA CILINDRO PNEUMATICO CON MIN 8 E MAX 9 BAR

TECHNICAL DATE

STROKE PER JOKE : 7 mm

WEIGHT : 20 Kg

REPEATABILITY : < 2 CENTS

CLAMPING FORCE : OPENING 50 kN - CLOSING 57 kN

FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE

OPERATION : KINEMATICS TOGGLES ACTUATED BY A PNEUMATIC CYLINDER WITH MIN. 8 BAR MAX. 9 BAR

DÉTAILS TECHNIQUES

COURSE/GRIFFE : 7 mm

POIDS : 20 Kg

RÉPÉTABILITÉ : < 2 CENTIMES

FORCE DE SERRAGE: OUVERTURE 50 kN - FERMETURE 57 kN

FIXATION: OMPATIBLE AVEC ZÉRO POINT SUR LE MARCHÉ OU DIRECTEMENT SUR LA TABLE MÉCANIQUE

FONCTIONNEMENT: CINÉMATIQUE AVEC GENOUILLÈRES PNEUMATIQUES ACTIONNÉES PAR CYLINDRE AVEC MIN 8 ET MAX 9 BAR

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 7 mm

GEWICHT : 20 Kg

WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT

SCHLIESSKRAFT: ÖFFNUNG 50 kN - SCHLIESSEN 57 kN

BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHE

BEDIENUNG : KINEMATIK MIT PNEUMATISCH-ZYLINDERBETRIEBENEN KNIESCHONERN MIT MIN 8 UND MAX 9 BAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 7 mm

PESO : 20 Kg

REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS

FUERZA DE APRIETE: APERDURA 50 kN - CIERRE 57 kN




CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA

FUNCIONAMIENTO: CINEMÁTICA CON PALANCAS ACCIONADAS POR CILINDRO NEUMÁTICO CON MÍN. 8 Y MÁX. 9 BAR



AMG
Technology

GEA 230P Ø 230mm

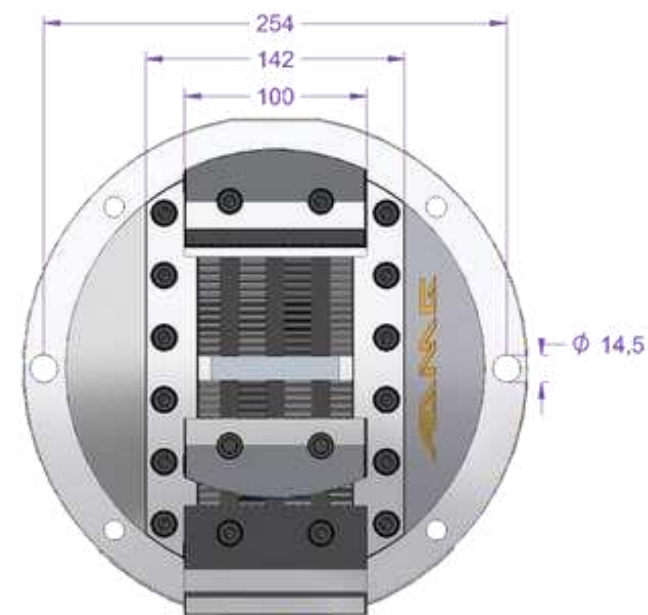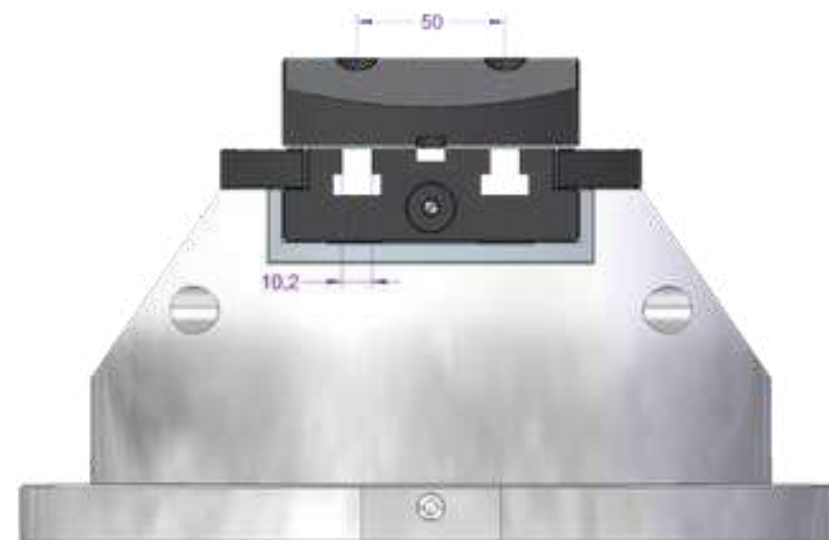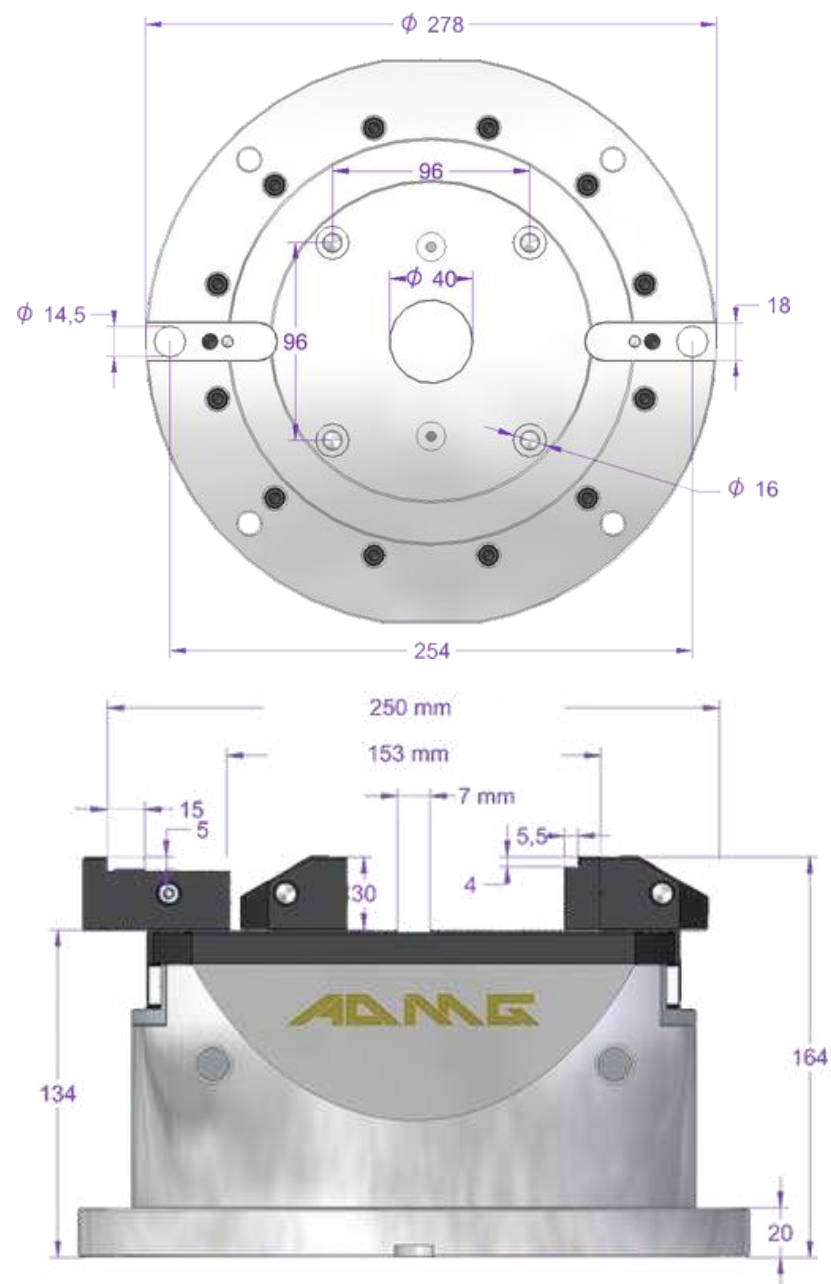

VICES WITH FIXED JAWS



NOVITA' ADMG: MORSE A GANASCIA FISSA, HANNO DEI VANTAGGI IN TERMINI DI EFFICENZA E PRECISIONE, LA GANASCIA FISSA POSIZIONABILE DETERMINA IL VANTAGGIO DI AVERE UN PUNTO FISSO.



ADMG NEWS: FIXED JAW VICES, HAVE ADVANTAGES IN TERMS OF EFFICIENCY AND PRECISION, THE POSITIONABLE FIXED JAW DETERMINES THE ADVANTAGE OF HAVING A FIXED POINT.




ADMG NEWS: LES VICES À MÂCHOIRE FIXES, ONT DES AVANTAGES EN TERMES D'EFFICACITÉ ET DE PRÉCISION, LA MÂCHOIRE FIXE POSITIONNABLE DÉTERMINE L'AVANTAGE D'AVOIR UN POINT FIXE.



ADMG NEWS: FESTBACKENSCHRAUBER, HABEN VORTEILE IN BEZUG AUF EFFIZIENZ UND PRÄZISION, DIE POSITIONIERBARE FESTBACKE BESTIMMT DEN VORTEIL EINES FIXPUNKTES.



ADMG NEWS: LOS VICIOS DE MANDÍBULA FIJA, TIENEN VENTAJAS EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA Y PRECISIÓN, LA MANDÍBULA FIJA POSICIONABLE DETERMINA LA VENTAJA DE TENER UN PUNTO FIJO.

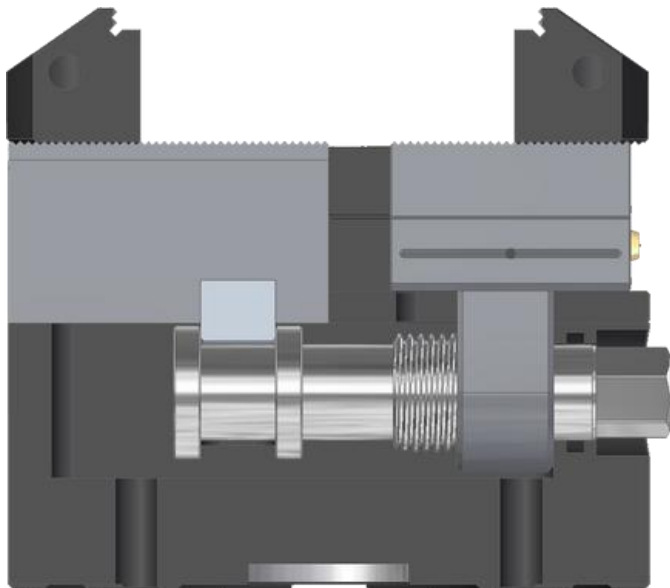

MECHANICAL GEA 120MF - FIXED

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 11.5 mm
PESO : 3,94 Kg
RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI
FORZA DI SERRAGGIO: 17 kN
FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA
FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JOKE : 11,5 mm
WEIGHT : 3,94 Kg
REPEATABILITY : < 2 CENTS
CLAMPING FORCE : 17 kN
FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE
OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

DÉTAILS TECHNIQUES

COURSE/GRIFFE : 11,5 mm
POIDS : 3,94 Kg
RÉPÉTABILITÉ : < 2 CENTIMES
FORCE DE SERRAGE 17 kN
FIXATION : COMPATIBLE AVEC ZÉRO POINT SUR LE MARCHÉ OU DIRECTEMENT SUR LA TABLE MÉCANIQUE
FONCTIONNEMENT : CINÉMATIQUE ENTRAÎNÉE PAR DOUBLE VIS AVEC FILETAGE TRAPÉZOÏDAL DROITE ET GAUCHE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 11,5 mm
GEWICHT : 3,94 Kg
WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT
SCHLIESSKRAFT: 17 kN
BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH
BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 11,5 mm
PESO : 3,94 Kg
REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS
FUERZA DE APRIETE: 17 kN
CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA
FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA



ADMG
Technology

MECHANICAL GEA 160MF- FIXED

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 15 mm
PESO : 7.38 Kg
RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI
FORZA DI SERRAGGIO: 20 kN
FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA
FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JOKE : 15 mm
WEIGHT : 7.38 Kg
REPEATABILITY : < 2 CENTS
CLAMPING FORCE : 20kN
FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE
OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

DÉTAILS TECHNIQUES

COURSE/GRIFFE : 15 mm
POIDS : 7.38 Kg
RÉPÉTABILITÉ : < 2 CENTIMES
FORCE DE SERRAGE 20 kN
FIXATION : COMPATIBLE AVEC ZÉRO POINT SUR LE MARCHÉ OU DIRECTEMENT SUR LA TABLE MÉCANIQUE
FONCTIONNEMENT : CINÉMATIQUE ENTRAÎNÉE PAR DOUBLE VIS AVEC FILETAGE TRAPÉZOÏDAL DROITE ET GAUCHE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 15 mm
GEWICHT : 7.38 Kg
WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT
SCHLIESSKRAFT: 20 kN
BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH
BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 15 mm
PESO : 7.38 Kg
REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS
FUERZA DE APRIETE: 20kN
CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA
FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA



ADMG
Technology

MECHANICAL GEA 230M - FIXED

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 20 mm
PESO : 16.03 Kg
RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI
FORZA DI SERRAGGIO: 28 kN
FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA
FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JOKE : 20 mm
WEIGHT : 16.03 Kg
REPEATABILITY : < 2 CENTS
CLAMPING FORCE : 28 kN
FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE
OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

DÉTAILS TECHNIQUES

COURSE/GRIFFE : 20 mm
POIDS : 16.03 Kg
RÉPÉTABILITÉ : < 2 CENTIMES
FORCE DE SERRAGE 28 kN
FIXATION : COMPATIBLE AVEC ZÉRO POINT SUR LE MARCHÉ OU DIRECTEMENT SUR LA TABLE MÉCANIQUE
FONCTIONNEMENT : CINÉMATIQUE ENTRAÎNÉE PAR DOUBLE VIS AVEC FILETAGE TRAPÉZOÏDAL DROITE ET GAUCHE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG




BACKENHUB : 20 mm
GEWICHT : 16.03 Kg
WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT
SCHLIESSKRAFT: 28 kN
BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH
BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 20 mm
PESO : 16.03 Kg
REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS
FUERZA DE APRIETE: 28 kN
CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA
FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA



ADMG
Technology

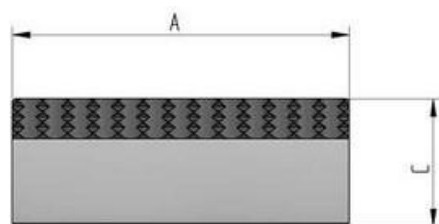

Code	Dimensions								Used with vices
	A	B	C	D	E	F	G	H	
GEA120M013	67	25	25,5	25	21,5	4	4,5	M8	GEA120M
GEA120M014	67	25	25,5	25	15,5	8	4,5	M8	GEA120M
GEAPM022	77	32	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA160M
GEAPM023	77	32	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA160M
GEAPM 024	107	32	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA160M
GEAPM025	107	32	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA160M
GEAPM026	127	32	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA160M
GEAPM027	127	32	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA160M
GEAPM028	107	50	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM029	107	50	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM030	127	50	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM031	127	50	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM032	157	50	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM033	157	50	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA230M; GEA230P



GANASCE TENERE OPTIONAL



MÂCHOIRE SOUPLE OPTIONAL





MANDÍBULA BLANDA OPTIONAL



TENDER JAWS OPTIONAL



WEICHE BACKE OPTIONAL

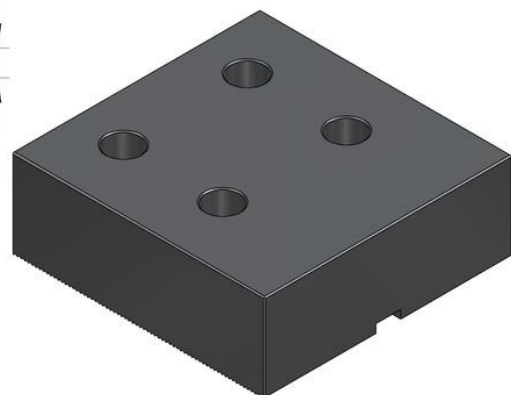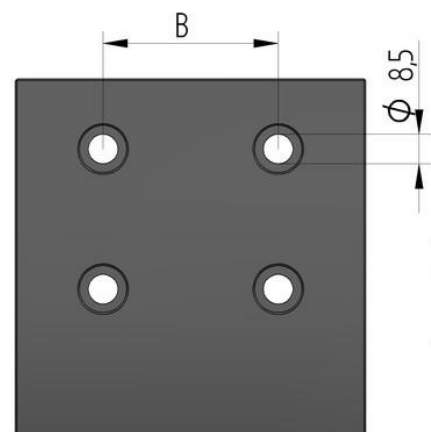

Code	Dimensions				Used with vices
	A	B	C	D	
GEA120M015	60	25	54	25,5	GEA 120M
GEAPM012	70	32	78	30,5	GEA 160M
GEAPM002	100	50	102	30,5	GEA230M;GEA230P
GEAPM014	120	32	78	30,5	GEA160M
GEAPM015	150	50	102	30,5	GEA230M;GEA230P






GANASCE ROVESCiate
OPTIONAL


MÂCHOIRE INVERSÉE
OPTIONAL


MANDÍBULA INVERTIDA
OPTIONAL


INVERTED JAWS
OPTIONAL


UMGEKEHRTE BACKE
OPTIONAL

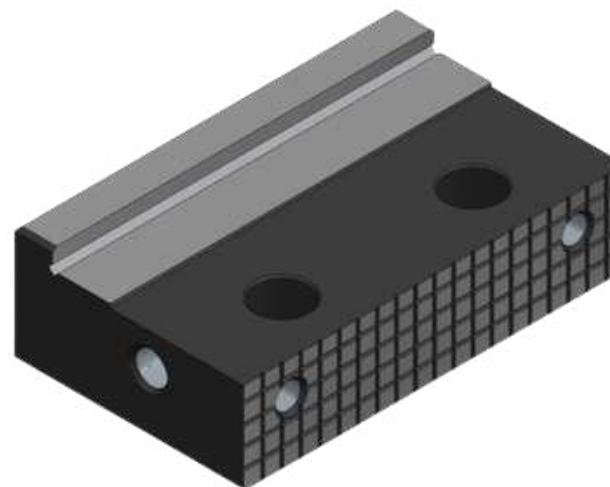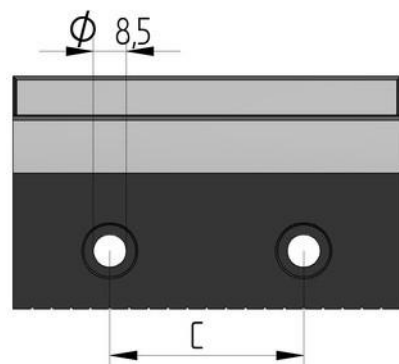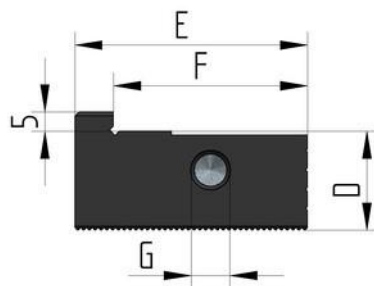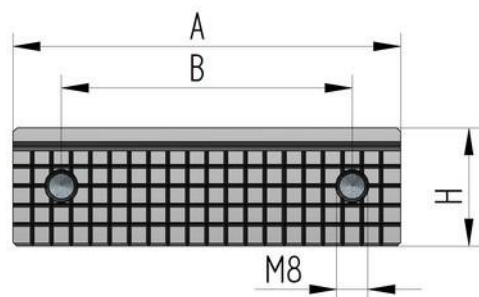

Code	Dimensions								Used with vices
	A	B	C	D	E	F	G	H	
GEA120M012	60		25	20,5	45	35	M8	25,5	GEA120M
GEAPM011	70	52	32	25,5	60	50	M10	30,5	GEA160M
GEAPM001	100	75	50	25,5	60	50	M11	30,5	GEA230M; GEA230P
GEAPM020	120	52	32	25,5	60	50	M12	30,5	GEA160M
GEAPM021	150	75	50	25,5	60	50	M13	30,5	GEA230M, GEA230P


PYRAMIDAL BASE AND EXTRA BASE



 **BASI PIRAMIDALI**
 **PYRAMIDAL BASE**

 **BASE PYRAMIDALE**
 **PYRAMIDEN BASIS**


 **BASE PIRAMIDAL**



 **EXTRA BASE**
 **EXTRA BASE**

 **BASE SUPPLÉMENTAIRE**
 **EXTRA BASIS**

 **EXTRA BASE**





ESEMPI DI COMPOSIZIONE



EXAMPLES OF COMPOSITIONS



EXEMPLES DE COMPOSITIONS



BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSETZUNGEN



EJEMPLOS DE COMPOSICIONES



ADMG
Technology

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]



**"LE PERSONE NON COMPRANO QUELLO CHE FAI
MA PERCHE' LO FAI "**



**"PEOPLE DON'T BUY WHAT YOU DO,
THEY BUY WHY YOU DO IT"**



**"LES GENS N'ACHÈTENT PAS CE QUE VOUS FAITES,
MAIS POURQUOI VOUS LE FAITES "**



**"DIE LEUTE KAUFEN NICHT, WAS DU TUST,
SONDERN WARUM DU ES TUST"**



**"LA GENTE NO COMPRA LO QUE HACES, SINO POR
QUÉ LO HACES"**



Via Cefalonia 70
25124 Brescia (BS)

www.admgsrl.it

Follow us on:




MADE IN ITALY